

趣造3 type-c版
说明书



附件表

A		电源螺丝	x 4	D		铜柱套	x 1
B		主板、2.5英寸硬盘螺丝	x16	E		弹扣	x 1
C		3.5英寸硬盘螺丝	x 4				

产品规格表

型号	趣造3 type-c版
机箱尺寸	401*185*330MM
前面板接口	USB3.0*1、Type-c*1、HD AUDIO
主板兼容性	M-ATX、ITX
3.5硬盘位	1(底板*1)
2.5硬盘位	2(底板*2，机箱后端硬盘和风扇二选一)
PCI扩展位	4
最大显卡长度	350MM
最大CPU散热高度	160MM
风扇安装位	顶板：2*120MM 后板：1*120MM 底板：2*120MM(机箱后端硬盘和风扇二选一)
冷排安装位	不支持冷排
电源限长	上置电源限长140MM


*产品规格可能根据不同批次进行调整

1 机箱开启方式

从后板上上面抠开左侧板、拆下左侧板



从后板上上面抠开右侧板、拆下右侧板

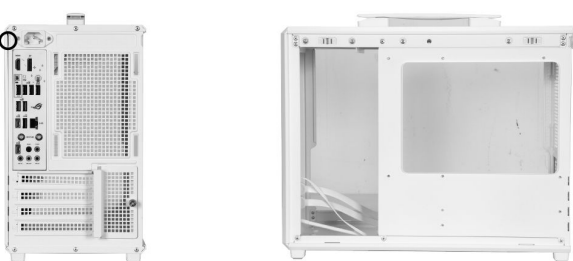

风道示意图

2 主板安装

将I/O封片卡进I/O口，放入主板对准孔位，锁上螺丝固定主板



3 电源安装

拧开两侧螺丝拆下电源安装架，放入电源对准孔位固定螺丝



把电源放入机箱接上电源线，将电源架对准孔位从机箱两侧固定螺丝



4 后板散热风扇安装

放入散热风扇，调整风扇往外吹风对准孔位
从后板外面固定螺丝



5 顶板散热风扇安装

拧开两侧螺丝取出顶板风扇架



把散热风扇放入风扇架下面调整风扇往上吹风对准孔位，从上面固定螺丝
把安装好的风扇架装回顶板固定两侧螺丝



6 底板散热风扇安装(与机箱后端硬盘位共槽)

放入底板散热风扇调整风扇往上吹风对准孔位，从底板下面固定螺丝



7 底板硬盘安装(与机箱后端散热风扇位共槽)

把SSD硬盘放入机箱前端和后端对准孔位，从底板下面固定螺丝



或把HDD硬盘放入机箱前端对准孔位，从底板下面固定螺丝



8 显卡安装

拧开手动螺丝取下相应PCI卡槽




放入显卡对准孔位，锁上电源螺丝固定显卡




9 安装机箱线材

USB3.0安装



将机箱USB3.0插入相应的孔位

HD Audio/Audio安装



将 HD Audio或Audio插入相应的孔位

一体式开机接口线材安装



将一体式开机接口插入对应孔位

合格证

检验员：PASS 1

生产日期：

广州澳捷科技有限公司

广州澳捷科技有限公司

地址：广州市从化区明珠工业园明珠大道南30号
电话：020-36031688 传真：020-36032128 网址：www.sama.cn
本企业通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系认证
(ACM证书编号：23CN34500402Q、23CN34500706E)
澳捷执行标准号：Q/AJKJ 1-2016